※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

TOSHIBA 2014.06. 001

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	シャーシ	1	CGC(鋼板) t0.35	白
2	反射がさ	1	CGC(鋼板) t0.35	高反射白色塗装（裏面灰色）
3	ランプソケット	2	ポリブチレンテレフタレート樹脂	DFS-5207
4	端子台	1	PA(ポリアミド樹脂)	DFC-3622
5	点灯ユニット	1	−	32FU-6S6201
6	非常用蓄電池	1	−	4・2NR-CY-S(7.2V, 3,000mAh)
7	点検スイッチ	1	UF（ユリア樹脂）	DFM-3602
8	ラッチ	2	PBT樹脂	−
9	充電モニター	1	−	LED（緑）
10	安定器	1	−	FMB-326221
11	ランプ	1	−	FHF32ワット

建設省告示第1830号に定める事項

電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
蛍光灯	ポリブチレンテレフタレート樹脂	二種ビニル絶縁電線	電源内蔵型

適合ランプ	非常時の光束（lm）
FHF32EX-N	ランプ全光束3,520の60%
FLR40S・W/36	ランプ全光束3,000の50%
FLR40S・W	ランプ全光束3,000の50%
FL40SS・W/37	ランプ全光束3,100の50%
FL40S・W	ランプ全光束3,100の50%

適合連結金具　直付け用C-79

公共施設用 K1-FSR2-321（FHF32）に適合

組合わせ形名	本体	反射がさ形名
FHTS-41107NMK-PM9	FHTS-41107N-PM9	R-4122NMSJ

充電モニター付

注）1．高周波点灯専用蛍光ランプ"メロウライン"（FHF32EX-N）推奨器具です。
2．センサなどと組み合わせて点滅回数が多くなる場合はHfランプ、FLRランプのご使用をお勧めします。
（FLランプはHfランプに比べて点滅寿命が短くなります。）
3．器具内の送り配線はできません。側面からの電源線の引き込みもできません。

内蔵蓄電池は、ご使用前に48時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

⚠安全に関するご注意

- 本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- 本器具は、天井直付け専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- 適合ランプ以外は使用しないでください。
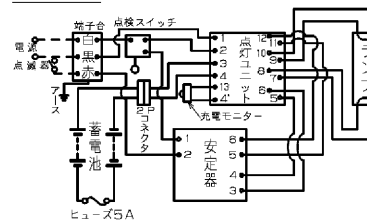
注）蓄電池の2Pコネクタは、はずしてあります から通電後差し込んでください。

Hf

電圧(V)	点灯方式	質量(kg)	形名	FHTS-41107NMK-PM9
100-242	PM	3.0	品名	電子式 東芝非常用照明器具 東芝階段通路誘導灯（電池内蔵） 平常時：FHF32EX-Nx1、非常時：FHF32EX-Nx1
承認	担当		図番	AA2014-51060-01
渡邉	石川			
単位 mm	第三角法			東芝ライテック株式会社

FHTS-41107MK-PM9 → FHTS-41107NMK-PM9

日本国内専用 (Use only in Japan)